


注意事項



本製品は、赤色の「停止」ボタンが接触不良のため、ご使用不可です。

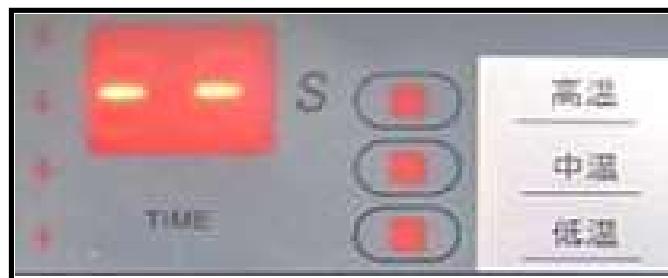

真空秒数、シール秒数の再設定が完了されましたら、
「停止」ボタンの右1つめの「排出時間調整」ボタンを
もう一度、押して、液晶画面が「--」になってから、
ご使用ください。